


SERIE


Steckverschraubung

Messing vernickelt

B10


„die rote Serie“

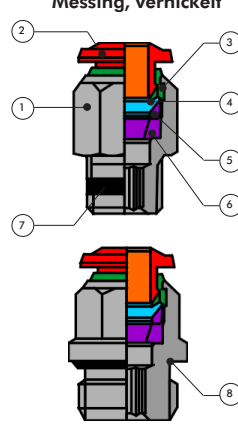Merkmale	Technische Daten		Montage
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage. ■ Kaum Querschnittsverengung gegenüber dem Innendurchmesser des Kunststoffschlauches. ■ hoher Druckbereich bis max. 15 bar ■ einsetzbar bei Gasen, Flüssigkeiten und Vakuum ■ hohe Sicherheit durch Profildichtung ■ O-Ring Abdichtung am Gewinde ■ Edelstahlspannzange ■ einsetzbar bei Kunststoffschläuchen ■ Messing - vernickelte Ausführung besitzt einen optimalen Oberflächenschutz 	<p>Werkstoff</p> <p>Gewinde</p> <p>Betriebsdruck</p> <p>Temperatur</p> <p>Dichtfläche</p> <p>Schlauchwerkstoff</p> <p>Schlauchaußendurchmesser</p> <p>Medium</p> <p>Einsatzbereich</p>	<p style="text-align: center;">Messing vernickelt</p> <p>metrisch BSP-Gewinde konisch</p> <p>max. 15 bar, Vakuum bis 99%</p> <p>- 18 bis + 70 °C</p> <p>bei zyl. Ausführung ist ein O-Ring im Gehäuse eingesetzt bei kon. Ausführung mit Elastomer-Dichtring</p> <p>PU = Polyurethan Außendurchmesser kalibriert PA = Polyamid Außendurchmesser kalibriert PE = Polyethylen Außendurchmesser kalibriert</p> <p>4 mm bis 14,0 mm</p> <p>Druckluft, Gase, Grob-Vakuum, Flüssigkeiten. Chem. Beständigkeit der eingesetzten Materialien beachten</p> <p>typische Pneumatikanwendungen</p>	<p style="text-align: center;">Ausführung Messing, vernickelt</p>  <p>1 Körper - Messing vernickelt 2 Montagering - POM 3 Hülse - Messing, vernickelt 4 Spannzange - Edelstahl 5 Sicherungsring - Messing, vernickelt 6 Profildichtung - NBR 70 7 Dichtring - Gummimischung 8 O-Ring - NBR</p>

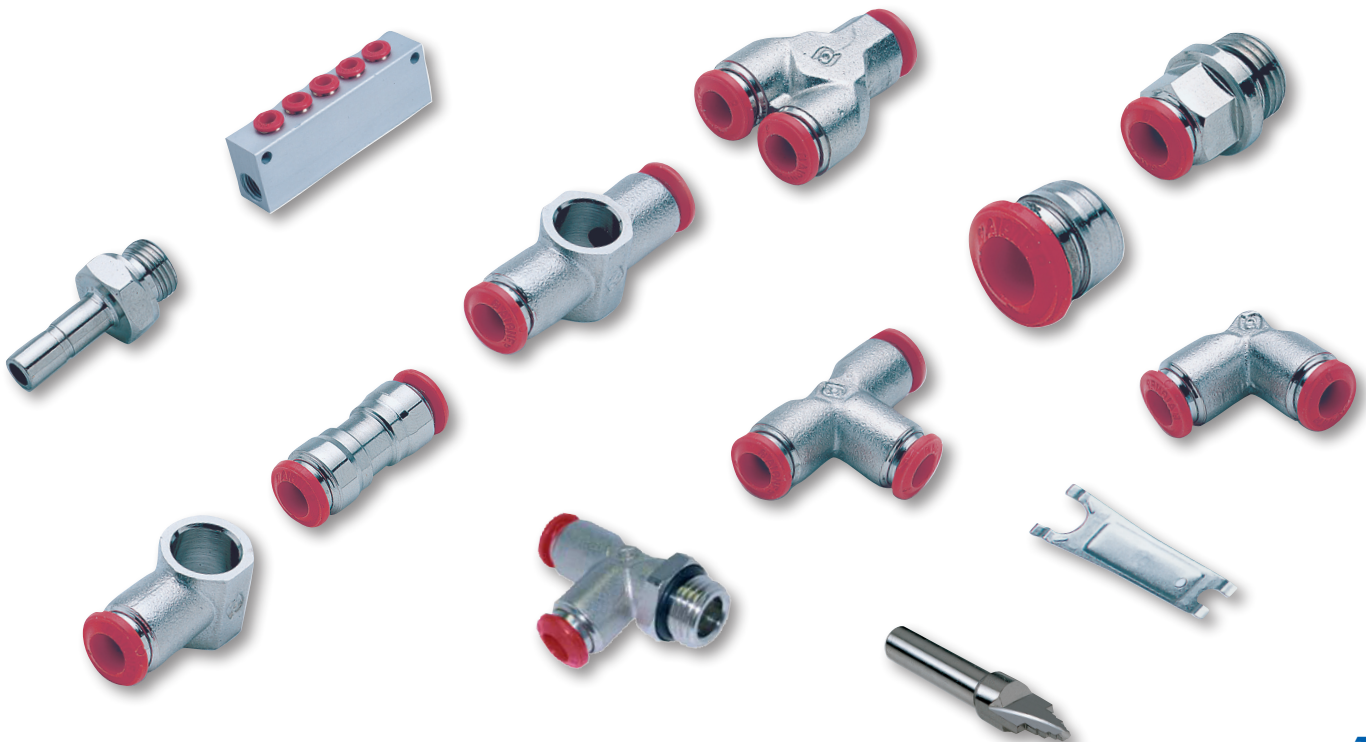

Gerade Einschraubverschraubung - zylindrisch mit O-Ring-Abdichtung


Messing vernickelt



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	B	C	L	SW1	SW2	VPE
03015006	B-GE-3-M5-MSv		M5	3	4	8	19,0	8	2	10
03015007	B-GE-4-M5-MSv		M5	4	4	8	21,0	10	2	10
03017009	B-GE-4-1/8-MSv		G1/8	4	6	13	20,0	10	3	10
03016005	B-GE-4-1/4-MSv		G1/4	4	8	16	19,5	16	3	10
03011022	B-GE-5-M5-MSv		M5	5	4	8	23,5	12	2	10
03013024	B-GE-5-1/8-MSv		G1/8	5	6	13	22,0	12	4	10
03018027	B-GE-6-M5-MSv		M5	6	4	10	24,5	13	2	10
03010029	B-GE-6-1/8-MSv		G1/8	6	6	13	23,5	13	4	10
03017030	B-GE-6-1/4-MSv		G1/4	6	8	16	23,5	13	4	10
03017031	B-GE-6-3/8-MSv		G3/8	6	9	20	25,0	13	4	10
03017032	B-GE-6-1/2-MSv		G1/2	6	10	25	27,0	13	4	10
03015038	B-GE-8-1/8-MSv		G1/8	8	6	13	25,0	14	5	10
03011039	B-GE-8-1/4-MSv		G1/4	8	8	16	23,0	14	6	10
03014040	B-GE-8-3/8-MSv		G3/8	8	9	20	24,0	14	6	10
03014041	B-GE-8-1/2-MSv		G1/2	8	10	25	26,5	14	6	10
03012048	B-GE-10-1/4-MSv		G1/4	10	8	16	30,5	17	6	10
03018049	B-GE-10-3/8-MSv		G3/8	10	9	20	27,5	17	8	10
03018050	B-GE-10-1/2-MSv		G1/2	10	10	25	27,0	17	8	5
03018051	B-GE-12-1/4-MSv		G1/4	12	8	16	34,5	20	6	5
03019061	B-GE-12-3/8-MSv		G3/8	12	9	20	34,0	20	8	10
03015062	B-GE-12-1/2-MSv		G1/2	12	10	25	31,0	22	10	10
03181296	B-GE-14-3/8-MSv		G3/8	14	9	20	35,0	21	10	5
03180210	B-GE-14-1/2-MSv		G1/2	14	10	25	32,0	22	10	5

Gerade Einschraubverschraubung - konisch, rund mit elastischer Dichtung


Messing vernickelt



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	B	C	L	SW	VPE
03010004	B-GEr-4-M5-MSv		M5	4	4.0	10	21,0	2	10
03010005	B-GEkr-4-1/8-MSv		R1/8	4	5.5	11	18,0	3	10
03010010	B-GEr-6-M5-MSv		M5	6	4.0	12	24,5	2	10
03010006	B-GEkr-6-1/8-MSv		R1/8	6	5.5	12	21,5	4	10
03010007	B-GEkr-6-1/4-MSv		R1/4	6	7.0	14	21,0	4	10
03010008	B-GEkr-8-1/8-MSv		R1/8	8	5.5	14	25,5	5	10
03010009	B-GEkr-8-1/4-MSv		R1/4	8	7.0	14	22,5	6	10

Gerade Aufschraubverschraubung

Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	B	L	SW	VPE
03062008	B-GA-4-M5-MSv		M5	4	5,5	21,0	11	10
03062009	B-GA-4-1/8-MSv		G1/8	4	8,5	24,0	13	10
03068024	B-GA-5-1/8-MSv		G1/8	5	8,5	26,5	13	10
03065029	B-GA-6-1/8-MSv		G1/8	6	8,5	26,0	13	10
03062030	B-GA-6-1/4-MSv		G1/4	6	11,0	29,5	16	10
03060038	B-GA-8-1/8-MSv		G1/8	8	8,5	27,0	15	10
03066039	B-GA-8-1/4-MSv		G1/4	8	11,0	29,5	17	10
03066040	B-GA-8-3/8-MSv		G3/8	8	12,0	32,0	18	10
03066041	B-GA-10-1/4-MSv		G1/4	10	11,0	32,0	18	10
03066042	B-GA-10-3/8-MSv		G3/8	10	12,0	33,5	19	10
03066043	B-GA-10-1/2-MSv		G1/2	10	15,0	39,0	24	10
03066044	B-GA-12-3/8-MSv		G3/8	12	12,0	36,0	21	10
03066045	B-GA-12-1/2-MSv		G1/2	12	15,0	41,0	24	10

Gerader Einschraubstecker mit O-Ring-Abdichtung

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	B	L	L1	SW	VPE
03037522	B-GES-4-M5-MSv		M5	4	4	24,0	15,0	8	10
03039524	B-GES-4-1/8-MSv		G1/8	4	6	26,5	15,0	13	10
03030526	B-GES-5-M5-MSv		M5	5	4	26,0	17,0	8	10
03036529	B-GES-5-1/8-MSv		G1/8	5	6	28,5	17,0	13	10
03030530	B-GES-5-1/4-MSv		G1/4	5	8	31,0	17,0	16	10
03030531	B-GES-6-M5-MSv		M5	6	4	26,0	17,0	8	10
03031538	B-GES-6-1/8-MSv		G1/8	6	6	28,5	17,0	13	10
03037539	B-GES-6-1/4-MSv		G1/4	6	8	31,0	17,0	16	10
03032547	B-GES-8-1/8-MSv		G1/8	8	6	29,5	18,0	13	10
03038548	B-GES-8-1/4-MSv		G1/4	8	8	32,0	18,0	16	10
03030549	B-GES-8-3/8-MSv		G3/8	8	9	33,5	18,0	20	10
03036552	B-GES-10-1/4-MSv		G1/4	10	8	36,0	22,0	16	10
03032553	B-GES-10-3/8-MSv		G3/8	10	9	37,5	22,0	20	10
03030560	B-GES-12-1/4-MSv		G1/4	12	8	38,5	24,5	16	10
03035561	B-GES-12-3/8-MSv		G3/8	12	9	40,0	24,5	20	10



Winkel-Einschraubverschraubung - zylindrisch drucklos einstellbar - mit O-Ring-Abdichtung

Messing vernickelt



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	B	L1	L2	SW1	SW2	VPE
03185506	B-WEd-3-M5-MSv		M5	3	3,5	16,5	17,5	9	8	10
03185507	B-WEd-4-M5-MSv		M5	4	3,5	18,0	17,5	9	8	10
03187509	B-WEd-4-1/8-MSv		G1/8	4	5,5	18,0	18,0	9	13	10
03187510	B-WEd-4-1/4-MSv		G1/4	4	7,0	18,0	18,0	9	13	10
03181522	B-WEd-5-M5-MSv		M5	5	3,5	20,0	20,0	11	11	10
03183524	B-WEd-5-1/8-MSv		G1/8	5	5,5	20,0	20,0	11	13	10
03180527	B-WEd-6-M5-MSv		M5	6	3,5	21,0	20,0	11	11	10
03180529	B-WEd-6-1/8-MSv		G1/8	6	5,5	21,0	20,0	11	13	10
03187530	B-WEd-6-1/4-MSv		G1/4	6	7,0	21,0	21,5	11	16	10
03185538	B-WEd-8-1/8-MSv		G1/8	8	5,5	22,5	21,0	12	13	10
03181539	B-WEd-8-1/4-MSv		G1/4	8	7,0	22,5	21,5	12	16	10
03184540	B-WEd-8-3/8-MSv		G3/8	8	8,0	22,5	23,5	12	20	10
03184541	B-WEd-8-1/2-MSv		G1/2	8	9,5	22,5	25,0	12	25	5
03182548	B-WEd-10-1/4-MSv		G1/4	10	7,1	26,5	24,3	14	16	10
03188549	B-WEd-10-3/8-MSv		G3/8	10	8,0	26,5	25,0	14	20	10
03180550	B-WEd-10-1/2-MSv		G1/2	10	9,5	26,5	26,5	14	25	10
03188568	B-WEd-12-3/8-MSv		G3/8	12	8,0	31,5	27,0	16	20	10
03184569	B-WEd-12-1/2-MSv		G1/2	12	9,5	31,5	38,5	16	25	10
03181569	B-WEd-14-3/8-MSv		G3/8	14	8,0	31,5	27,5	16	20	5
03180217	B-WEd-14-1/2-MSv		G1/2	14	9,5	31,5	29,0	16	25	10



Winkel-Einschraubverschraubung - zylindrisch - lang drucklos einstellbar - mit O-Ring-Abdichtung


Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	B	L1	L2	SW1	SW2	VPE
03190405	B-WEdl-4-1/8-MSv		G1/8	4	5,5	18,0	30,0	9	12	10
03190404	B-WEdl-4-1/4-MSv		G1/4	4	7,0	18,0	32,0	9	15	10
03190414	B-WEdl-5-1/8-MSv		G1/8	5	5,5	20,0	34,5	11	12	10
03190400	B-WEdl-6-1/8-MSv		G1/8	6	5,5	21,0	34,5	11	12	10
03190401	B-WEdl-6-1/4-MSv		G1/4	6	7,0	21,0	36,0	11	15	10
03190402	B-WEdl-8-1/8-MSv		G1/8	8	5,0	23,0	37,5	12	12	10
03190403	B-WEdl-8-1/4-MSv		G1/4	8	7,0	22,5	38,0	12	15	10
03190407	B-WEdl-8-3/8-MSv		G3/8	8	8,0	22,5	40,5	12	18	10
03190406	B-WEdl-10-1/4-MSv		G1/4	10	7,0	26,5	45,0	14	16	10
03190418	B-WEdl-10-3/8-MSv		G3/8	10	8,0	26,5	44,5	14	18	10



L-Einschraubverschraubung - zylindrisch
drucklos einstellbar - mit O-Ring-Abdichtung


Messing vernickelt



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	B	L1	L2	SW1	SW2	VPE
03272506	B-LEd-3-M5-MSv		M5	3	3,5	16,5	17,0	9	8	10
03272507	B-LEd-4-M5-MSv		M5	4	3,5	17,0	18,0	9	8	10
03274509	B-LEd-4-1/8-MSv		G1/8	4	5,5	17,0	18,5	9	13	10
03274510	B-LEd-4-1/4-MSv		G1/4	4	7,0	17,0	20,0	9	16	10
03278522	B-LEd-5-M5-MSv		M5	5	3,5	20,0	20,5	11	11	10
03270524	B-LEd-5-1/8-MSv		G1/8	5	5,5	20,0	20,5	11	13	10
03270059	B-LEd-6-M5-MSv		M5	6	3,5	21,0	20,5	11	8	10
03277529	B-LEd-6-1/8-MSv		G1/8	6	5,5	21,0	20,5	11	13	10
03274530	B-LEd-6-1/4-MSv		G1/4	6	7,0	21,0	22,0	11	16	10
03272538	B-LEd-8-1/8-MSv		G1/8	8	5,5	22,5	22,5	13	13	10
03278539	B-LEd-8-1/4-MSv		G1/4	8	7,0	22,5	23,0	13	16	10
03278540	B-LEd-8-3/8-MSv		G3/8	8	8,0	22,5	35,0	13	20	10
03278541	B-LEd-8-1/2-MSv		G1/2	8	9,5	22,5	26,5	13	25	10
03279548	B-LEd-10-1/4-MSv		G1/4	10	7,0	26,5	37,0	14	16	10
03275549	B-LEd-10-3/8-MSv		G3/8	10	8,0	26,5	26,5	14	20	10
03270462	B-LEd-10-1/2-MSv		G1/2	10	9,5	26,5	28,0	14	25	5
03276561	B-LEd-12-3/8-MSv		G3/8	12	8,0	31,5	29,5	16	20	10
03270471	B-LEd-12-1/2-MSv		G1/2	12	9,5	31,5	31,0	16	25	5

T-Einschraubverschraubung - zylindrisch
drucklos einstellbar - mit O-Ring-Abdichtung


Messing vernickelt



Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	B	L1	L2	SW1	SW2	VPE
03361006	B-TEd-3-M5-MSv		M5	3	3,5	33,0	17,0	9	8	10
03361007	B-TEd-4-M5-MSv		M5	4	3,5	34,0	18,0	9	8	10
03363009	B-TEd-4-1/8-MSv		G1/8	4	5,5	34,0	18,5	9	13	10
03363010	B-TEd-4-1/4-MSv		G1/4	4	7,0	34,0	20,0	9	16	10
03363035	B-TEd-5-M5-MSv		M5	5	3,5	40,0	20,5	11	11	10
03369024	B-TEd-5-1/8-MSv		G1/8	5	5,5	40,0	20,5	11	13	10
03363037	B-TEd-6-M5-MSv		M5	6	3,5	42,0	20,5	11	11	10
03366029	B-TEd-6-1/8-MSv		G1/8	6	5,5	42,0	20,5	11	13	10
03363030	B-TEd-6-1/4-MSv		G1/4	6	7,0	42,0	22,0	11	16	10
03361038	B-TEd-8-1/8-MSv		G1/8	8	5,5	45,0	23,5	13	13	10
03367039	B-TEd-8-1/4-MSv		G1/4	8	7,0	45,0	24,0	13	16	10
03367040	B-TEd-8-3/8-MSv		G3/8	8	8,0	45,0	26,0	13	20	10
03367041	B-TEd-8-1/2-MSv		G1/2	8	9,5	45,0	27,5	13	25	10
03368048	B-TEd-10-1/4-MSv		G1/4	10	7,0	53,0	27,5	14	16	10
03364049	B-TEd-10-3/8-MSv		G3/8	10	8,0	53,0	27,0	14	20	10
03368049	B-TEd-10-1/2-MSv		G1/2	10	9,5	53,0	28,5	14	25	10
03364068	B-TEd-12-3/8-MSv		G3/8	12	8,5	62,5	27,5	16	20	10
03360069	B-TEd-12-1/2-MSv		G1/2	12	7,5	62,5	31,0	16	25	5
03360243	B-TEd-14-3/8-MSv		G3/8	14	8,0	62,5	29,5	16	20	5
03360244	B-TEd-14-1/2-MSv		G1/2	14	9,5	62,5	31,0	16	25	5

Gerader Verbinder

Messing vernickelt




Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	L	B	VPE
03079006	B-GV-3-MSv		3	26,0	8,5	10
03079007	B-GV-4-MSv		4	30,5	10,5	10
03075022	B-GV-5-MSv		5	33,0	11,5	10
03072027	B-GV-6-MSv		6	34,0	12,5	10
03079038	B-GV-8-MSv		8	36,0	14,5	10
03070047	B-GV-10-MSv		10	42,0	17,5	10
03076067	B-GV-12-MSv		12	47,0	20,5	10
03070512	B-GV-14-MSv		14	49,0	21,5	5

Gerader Verbinder - reduziert

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	L	B	VPE
03070001	B-GVr-6-4-MSV		6 - 4	32,0	12,5	10
03070002	B-GVr-8-6-MSV		8 - 6	35,0	14,5	10
03180252	B-GVr-10-8-MSV		10 - 8	40,5	17,5	5
03180253	B-GVr-12-10-MSV		12 - 10	45,5	20,5	5



Gerader Schott-Verbinder

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch ø	M	L	SW	A max	VPE
03105006	B-GSV-3-MSv		3	M10 x 1	26,0	14	5,0	10
03105007	B-GSV-4-MSv		4	M12 x 1	31,5	17	7,0	10
03101022	B-GSV-5-MSv		5	M14 x 1	33,0	17	7,0	10
03108027	B-GSV-6-MSv		6	M14 x 1	35,0	17	9,5	10
03105038	B-GSV-8-MSv		8	M16 x 1	37,0	19	10,5	10
03106047	B-GSV-10-MSv		10	M20 x 1	43,0	24	12,5	10
03102067	B-GSV-12-MSv		12	M22 x 1	48,0	26	16,5	10



Winkel-Verbinder

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	L	SW	VPE
03218506	B-WV-3-MSv		3	17,0	9	10
03218507	B-WV-4-MSv		4	17,0	9	10
03214522	B-WV-5-MSv		5	20,0	11	10
03211527	B-WV-6-MSv		6	21,0	11	10
03218538	B-WV-8-MSv		8	22,5	13	10
03219547	B-WV-10-MSv		10	26,5	16	10
03215567	B-WV-12-MSv		12	30,5	19	10
03180256	B-WV-14-MSv		14	32,5	19	10



T-Verbinder

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	L1	L2	SW	VPE
03403006	B-TV-3-MSv		3	34,0	17,0	9	10
03403007	B-TV-4-MSv		4	34,0	17,0	9	10
03409022	B-TV-5-MSv		5	40,0	20,0	11	10
03406027	B-TV-6-MSv		6	42,0	21,0	11	10
03403038	B-TV-8-MSv		8	45,0	22,5	13	10
03404047	B-TV-10-MSv		10	53,0	26,5	16	10
03408060	B-TV-12-MSv		12	61,0	30,5	19	10
03180259	B-TV-14-MSv		14	65,5	32,5	19	5




Y-Verbinder

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	A	L	SW	VPE
03440000	B-Y-2x3-3-MSv		3	10,0	29,0	11	10
03440001	B-Y-2x4-4-MSv		4	11,0	32,0	11	10
03442075	B-Y-2x5-5-MSv		5	13,5	35,0	13	10
03440002	B-Y-2x6-6-MSv		6	13,5	36,5	13	10
03440003	B-Y-2x8-8-MSv		8	15,5	41,0	15	10
03180262	B-Y-2x10-10-MSv		10	18,5	48,0	18	10






Gerader Reduzierstecker

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	A	B	L	VPE
03049010	B-GRZ-5-4-MSv		5	4	32,0	10
03044012	B-GRZ-6-4-MSv		6	4	30,0	10
03040013	B-GRZ-6-5-MSv		6	5	34,5	10
03040014	B-GRZ-8-4-MSv		8	4	32,5	10
03048022	B-GRZ-8-6-MSv		8	6	34,5	10
03048023	B-GRZ-10-4-MSv		10	4	31,5	10
03045033	B-GRZ-10-8-MSv		10	8	38,5	10
03045034	B-GRZ-12-8-MSv		12	8	39,5	5



Verschlussstecker

Kunststoff


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	L	VPE
03910027	B-VS-3-KU		18,0	10
03910016	B-VS-4-KU		23,5	10
03910021	B-VS-5-KU		24,5	10
03910017	B-VS-6-KU		24,5	10
03910018	B-VS-8-KU		26,0	10
03910019	B-VS-10-KU		28,5	10
03910020	B-VS-12-KU		30,5	10



Einpress-Patrone

Messing

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Schlauch Außen ø	D	H1	H2	VPE
03908004	B-EPP-4-MSv-A		4	8,70	8,7	9,6	10
03908005	B-EPP-5-MSv-A		5	9,75	9,6	6,3	10
03908006	B-EPP-6-MSv-A		6	10,75	10,4	6,9	10
03908018	B-EPP-8-MSv-A		8	12,70	10,4	6,9	10
03908010	B-EPP-10-MSv-A		10	15,70	12,5	8,5	10
03908012	B-EPP-12-MSv-A		12	18,30	14,3	9,5	10



Stufenbohrer für Einpress-Patronen

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Einpress-Patrone	Schaft ø	VPE
03910030	B-SB-4-St-A		4	10	1
03910031	B-SB-5-St-A		5	12	1
03910032	B-SB-6-St-A		6	12	1
03910033	B-SB-8-St-A		8	12	1
03910034	B-SB-10-St-A		10	16	1
03910035	B-SB-12-St-A		12	16	1

Montagewerkzeug für Einpress-Patronen

Stahl verzinkt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	für Einpress-Patronen	VPE
03910040	B-MH-4-St-A		4	1
03910041	B-MH-5-St-A		5	1
03910042	B-MH-6-St-A		6	1
03910043	B-MH-8-St-A		8	1
03910044	B-MH-10-St-A		10	1
03910045	B-MH-12-St-A		12	1



Winkel-Schwenkringstück für Hohlrauben Serie „A-H“

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	für Gew	Schlauch Außen ø	B	L	SW	VPE
03639006	B-WS-3-M5-MSv		M5	3	12,5	19,0	-	10
03639007	B-WS-4-M5-MSv		M5	4	12,5	20,0	-	10
03631009	B-WS-4-1/8-MSv		G1/8	4	15,0	21,5	14	10
03635022	B-WS-5-M5-MSv		M5	5	12,5	20,0	-	10
03637024	B-WS-5-1/8-MSv		G1/8	5	15,0	21,5	14	10
03637025	B-WS-5-1/4-MSv		G1/4	5	17,0	24,5	18	10
03632052	B-WS-6-M5-MSv		M5	6	12,5	20,5	-	10
03634029	B-WS-6-1/8-MSv		G1/8	6	15,0	22,0	14	10
03631030	B-WS-6-1/4-MSv		G1/4	6	17,0	25,0	18	10
03639038	B-WS-8-1/8-MSv		G1/8	8	15,0	24,0	14	10
03635039	B-WS-8-1/4-MSv		G1/4	8	17,0	26,0	18	10
03638040	B-WS-8-3/8-MSv		G3/8	8	20,0	28,0	21	10
03636048	B-WS-10-1/4-MSv		G1/4	10	17,0	29,0	18	10
03632049	B-WS-10-3/8-MSv		G3/8	10	20,0	30,5	21	10
03633061	B-WS-12-3/8-MSv		G3/8	12	20,0	32,5	21	10




Winkel-Schwenkverschraubung - zylindrisch 1-fach mit Hohlschraube

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	B	L	SW	VPE
03637507	B-WSH-4-M5-MSv		M5	4	19,0	22	8	10
03639509	B-WSH-4-1/8-MSv		G1/8	4	21,0	28	14	10
03633522	B-WSH-5-M5-MSv		M5	5	20,0	22	8	10
03635524	B-WSH-5-1/8-MSv		G1/8	5	21,5	28	14	10
03635525	B-WSH-5-1/4-MSv		G1/4	5	24,5	32	17	10
03630422	B-WSH-6-M5-MSv		M5	6	20,5	22	8	10
03632529	B-WSH-6-1/8-MSv		G1/8	6	22,0	28	14	10
03639530	B-WSH-6-1/4-MSv		G1/4	6	25,0	32	17	10
03637538	B-WSH-8-1/8-MSv		G1/8	8	24,0	28	14	10
03633539	B-WSH-8-1/4-MSv		G1/4	8	26,0	32	17	10
03636540	B-WSH-8-3/8-MSv		G3/8	8	28,0	36	19	10
03634548	B-WSH-10-1/4-MSv		G1/4	10	29,0	32	17	10
03630549	B-WSH-10-3/8-MSv		G3/8	10	30,5	36	19	10
03630568	B-WSH-12-3/8-MSv		G3/8	12	32,5	36	19	10






T-Schwenkringstück
für Hohlverschraubungen Serie „A-H“

Messing vernickelt


Bestell-Nr.	Typ	€/St.	für Gew	Schlauch Außen ø	B	L	SW	VPE
03675007	B-TS-4-M5-MSv		M5	4	12,5	38	8	10
03677009	B-TS-4-1/8-MSv		G1/8	4	15,0	42	14	10
03673024	B-TS-5-1/8-MSv		G1/8	5	15,0	43	14	10
03677011	B-TS-5-1/4-MSv		G1/4	5	17,0	49	18	10
03670029	B-TS-6-1/8-MSv		G1/8	6	15,0	44	14	10
03677030	B-TS-6-1/4-MSv		G1/4	6	17,0	50	18	10
03675038	B-TS-8-1/8-MSv		G1/8	8	15,0	48	14	10
03671039	B-TS-8-1/4-MSv		G1/4	8	17,0	52	18	10



T-Schwenkverschraubung - zylindrisch
1-fach mit Hohlverschraubung

Messing vernickelt

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	B	L	SW	VPE
03673507	B-TSH-4-M5-MSv		M5	4	38	22	8	10
03675509	B-TSH-4-1/8-MSv		G1/8	4	42	28	14	10
03677035	B-TSH-5-1/8-MSv		G1/8	5	43	28	14	10
03677013	B-TSH-5-1/4-MSv		G1/4	5	49	32	17	10
03678529	B-TSH-6-1/8-MSv		G1/8	6	44	28	14	10
03675530	B-TSH-6-1/4-MSv		G1/4	6	50	32	17	10
03673538	B-TSH-8-1/8-MSv		G1/8	8	48	28	14	10
03679539	B-TSH-8-1/4-MSv		G1/4	8	52	32	17	10



Verteilerblock - 5-fach, Standard

Aluminium

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	Gew	Schlauch Außen ø	C	D	L	L1	L2	VPE
03903505	B-VT-5x4-2x1/8-AL		G1/8	4	15	25	75	12,0	13,5	5
03903506	B-VT-5x6-2x1/8-AL		G1/8	6	15	25	90	14,5	16,0	5
03903507	B-VT-5x6-2x1/4-AL		G1/4	6	20	30	90	14,5	16,0	5
03903508	B-VT-5x8-2x1/4-AL		G1/4	8	20	30	100	16,0	18,0	5



Lösewerkzeug

Stahl

Bestell-Nr.	Typ	€/St.	einsetzbar für Schlauch ø	VPE
03270523	B-LÖW-4-14-ST		4 bis 14 mm	10